

DELUXE

INBOUW | FULL BODY | ZONLICHT | INFRAROOD

ARTIKELNR. 80015

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SESSIETIJD INFRAROOD	8 MINUTEN + 4 MINUTEN KOELTIJD
SESSIETIJD UV	10 MINUTEN + 4 MINUTEN KOELTIJD
AFMETINGEN (H*B*D)	1870 * 320 * 165 MM (INBOUWDIEPTE)
IP-WAARDE	IPX5
NETTO GEWICHT	35 KG
VOLT/FREQUENTIE	230 V~ / 50Hz
VERMOGEN	2600 W
ISOLATIEKLASSE	I
VERMOGEN UV-LAMPEN	400 W
LAMPTYPE	4X UV PHILIPS HPA CLEO SWIFT 250-500 5X IR USHIO 500 W
UV-KLASSE	TYPE 3
TEMPERATUURBEREIK	10°C - 40°C
LUCHTVOCHTIGHEIDBEREIK	20% - 100%



PLAATSING


- Montage in de muur
 - Elektra voorbereid in de muur
 - Ventilatie voorbereid in de muur
- Plaatsing in de douchecabine
- Geschikt voor plaatsing in stoomcabine

ELEKTRA

- Aansluiten op een aparte groep
- YMKV kabel 3x2,5mm² + potentiaal vereffening 6mm²
- Aansluiting op aardlekschakelaar 30mA

VENTILATIE

- Kanaaldiameter 100mm of rechthoek 110x54mm
- Aanvoer onder links of rechts, afvoer midden boven
- Ventilatie naar andere droge ruimte van minimaal 12m², buiten of badkamer met afgesloten douchecabine
- De Sunshower mag niet op een externe ventilator/mechanisch ventilatiesysteem aangesloten worden

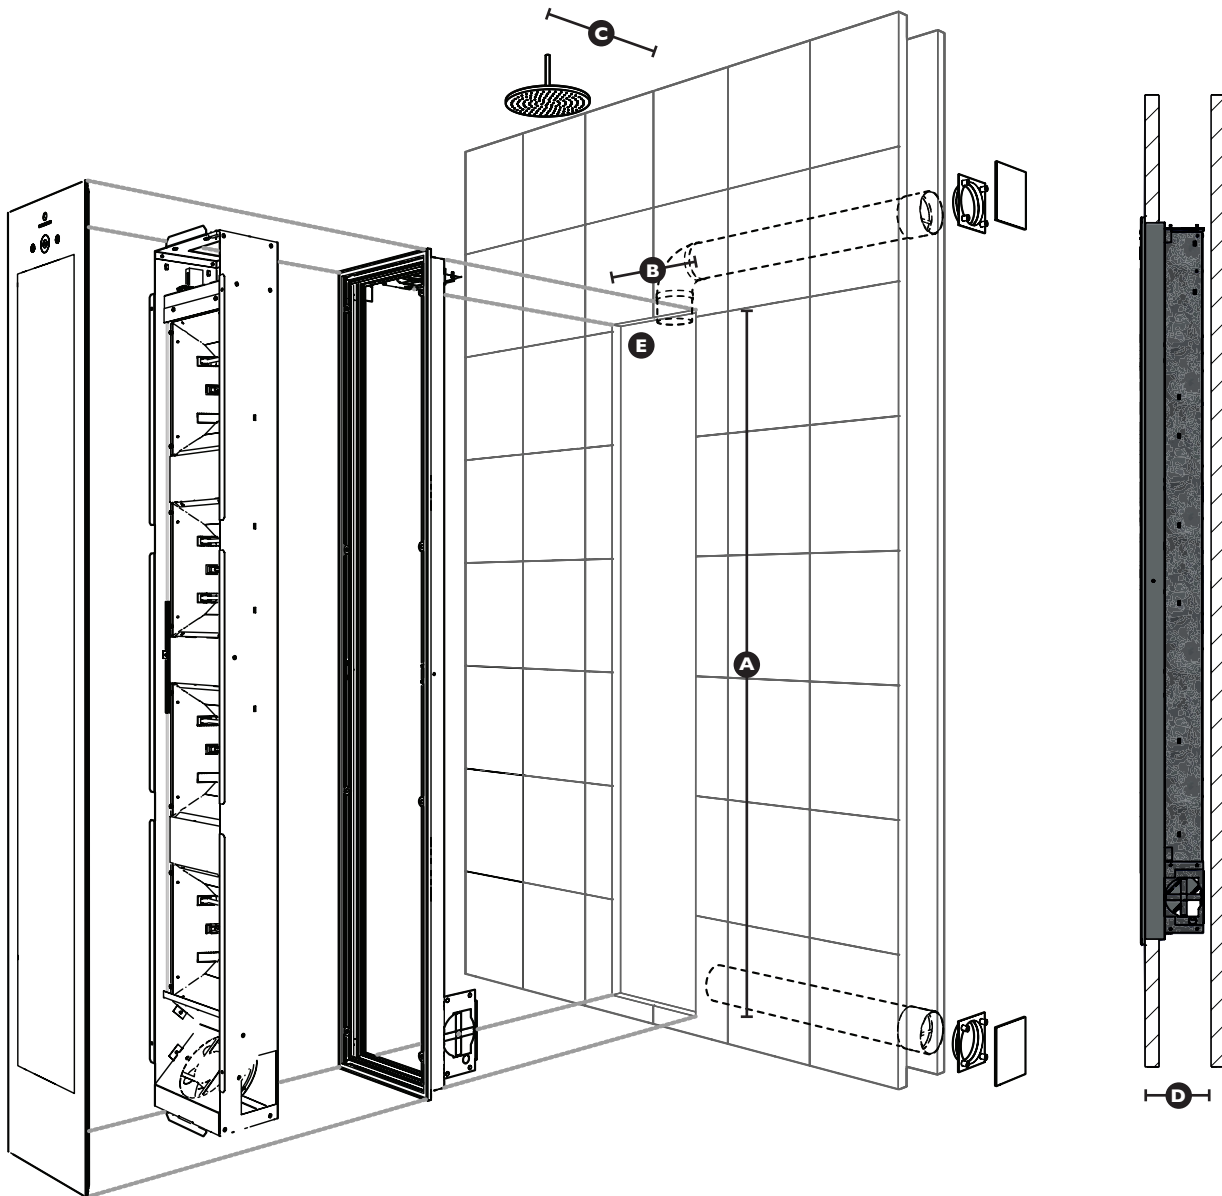

- A** 1850 mm
- B** 300 mm
- C** 450 mm
- D** 165 mm
- E** Elektrische aansluiting