




SUNSHOWER PURE XL

HANDLEIDING



SUNSHOWER PURE XL

Standaard heeft u 2 jaar garantie op uw Sunshower Pure XL.
Ontvang 6 maanden extra garantie door uw Sunshower Pure XL online te registreren op www.sunshower.nl/garantie.

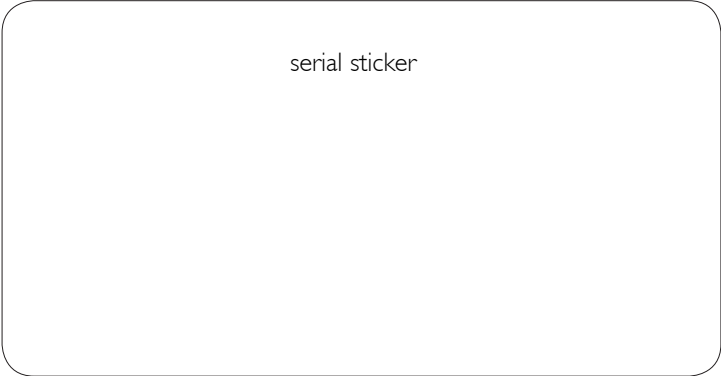

serial sticker

INTRODUCTIE

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Sunshower Pure XL. Met de Sunshower Pure XL geniet u van diepwerkende infraroodwarmte tijdens de dagelijkse douche. De infraroodwarmte van de Sunshower Pure XL dringt diep door in de huid en houdt spieren en gewrichten soepel. U kunt de Sunshower Pure XL plaatsen op stahoogte. Met de Sunshower Pure XL maakt u van uw douche een functionele infraroodcabine die u elke dag moeiteloos kunt gebruiken. De Sunshower Pure XL is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en stijlvol afgewerkt.

Ontspan, geniet en beleef het Sunshower gevoel!

Dit product voldoet aan de voorwaarden van de nationale en Europese wetgeving. Volg de instructies van de gebruiksaanwijzing op om een veilige werking te garanderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

VERPAKKING

Controleer de inhoud van de doos:

- Sunshower Pure XL
- Glasplaat
- Wandframe
- Montagezakje
- Gebruikershandleiding
- Installatiehandleiding

Indien er een onderdeel ontbreekt, verzoeken we u contact op te nemen met uw leverancier of met Sunshower; via www.sunshower.nl.

INSTALLATIE

Waarschuwingen

- LET OP: MAAK DE SUNSHOWER NOOIT OPEN OM ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. IN HET INWENDIGE ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER REPAREREBARE ONDERDELEN AANWEZIG. LAAT ALLE REPARATIES OVER AAN HIERTOE BEVOEGDE PERSONEN.
- De Sunshower Pure XL heeft een maximaal vermogen van 1500 W. Sluit geen andere zware elektrische apparatuur aan op dezelfde groep als uw Sunshower. Het apparaat moet worden aangesloten op een groep die is beveiligd met een zekering van 16A.
- Controleer of het voltage (230 V) overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Let erop dat u voor montage en aansluiting de betreffende zekering in de zekeringkast eruit draait (of de hoofdschakelaar deactiveert).
- Zorg dat de aansluiting van de unit geschiedt volgens de plaatselijk geldende voorschriften en volgens NEN 1010 (internationaal IEC 60364).

Voor een gedetailleerde omschrijving van de installatie kunt u de installatiehandleiding raadplegen welke is meegeleverd met de Sunshower Pure XL. Ook kunt u de installatiehandleiding terug vinden op onze website www.sunshower.nl


INHOUD

INTRODUCTIE.....	4
INSTALLATIE.....	5
HOOGTEBEPALING	6
GEBRUIK.....	7
REINIGING EN ONDERHOUD.....	8
VERVANGING VAN DE LAMPEN.....	8
GARANTIE & SERVICE	8
STORINGEN	9
VERWIJDERING	9
TOT SLOT	9
TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	10
CONTACT	11

HOOGTEBEPALING

Voor de aanvang van de installatie dient u te bepalen op welke hoogte de Sunshower Pure XL wordt opgehangen. Dit is bepalend voor een goede werking. Voor een goed resultaat dient de afstand tussen de sunshower Pure XL en de douche niet meer dan 40 cm te bedragen.

Voor gebruikers tussen de 1,7 m en 1,9m kan de gemiddelde sparinghoogte worden gehanteerd van 48cm.

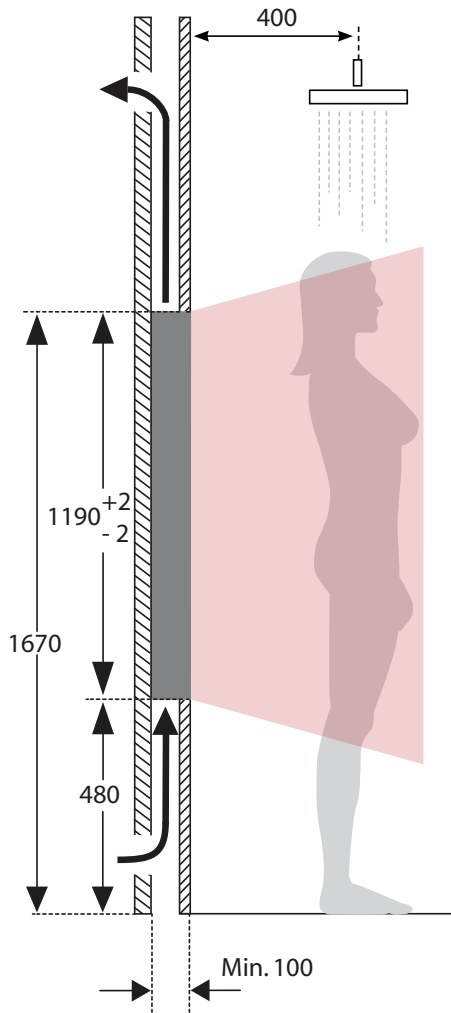

GEBRUIK

Let bij het gebruik op het volgende:

- Ontdoe uw huid geruime tijd voor de infraroodsessie van crèmes, lippenstift en andere cosmetica.
- Voorkom dat u het te warm krijgt. Ga indien nodig verder van de Sunshower Pure XL af staan.
- Kijk niet langdurig in de infraroodlamp
- Houdt u aan de voorgeschreven afstand van 40 cm
- Voorkom dat andere personen tijdens gebruik in het licht van de Sunshower kijken in verband met de kans op beschadigingen aan ogen.
- Raak de glasplaat niet aan tijdens of kort na gebruik. De glasplaat kan warm worden.
- Gebruik de Sunshower Pure XL niet indien u overgevoelig bent voor infrarood licht, raadpleeg bij twijfel uw arts.

INFRAROOD EN UW GEZONDHEID

Sunshower hanteert IR lampen met een compleet IR spectrum, maar met een optimum in het korte golf gebied. Deze straling kan diep in de huid doordringen (tot een diepte van 6mm). Dit leidt tot een effectieve en optimale verwarming van het lichaam. Schadelijke stoffen worden sneller afgevoerd, bloedvaten verwijden en spieren worden eerder soepel om zodoende betere prestaties te kunnen leveren. Deze lampen zijn bij voorkeur geschikt om rechtstreeks uw nek, rug en schouders kortstondig te behandelen. De maximale tijd is tien minuten, waardoor er geen kans is op eventuele oververhitting van het lichaam.

SESSIE STARTEN

- Zorg dat u ca. 40 cm van de Sunshower Pure XL staat
- Druk ca. 1 seconden op de AAN/ UIT toets, de toets zal wit oplichten
- De infraroodlamp gaat gedurende 10 minuten aan en zal automatisch stoppen.

Wanneer u op de AAN/ UIT toets drukt tijdens een sessie, beëindigt u de sessie voortijdig.

De Sunshower zal na uitschakeling 4 minuten nakoelen voordat deze weer gebruikt kan worden. De AAN/ UIT toets zal wit knipperen tijdens het nakoelen.

REINIGING EN ONDERHOUD

De buitenkant van de Sunshower is het enige gedeelte dat door gebruikers gereinigd mag worden.

- De Sunshower mag alleen handmatig gereinigd worden.
- Gebruik nooit een hogedrukspuit om de Sunshower te reinigen.
- Sunshower niet reinigen wanneer het apparaat aan staat.

Gebruik milde reinigingsmiddelen voor de Sunshower: glasreiniger of “allesreiniger” kunnen het glas aantasten en dof maken. Er bestaat een speciaal onderhoudspakket voor de Sunshower. Dit pakket bestaat uit een milde reiniger en een protector, die de Sunshower beschermt tegen kalkaanslag.

VERVANGING VAN DE LAMPEN

De infrarood lamp (USHIO 750 W) hebben een lange levensduur van 5000 uur en gaan nauwelijks achteruit in prestaties. Ze dienen alleen vervangen te worden als ze in het geheel niet meer werken.

GARANTIE & SERVICE

U heeft 2 jaar garantie op de Sunshower Pure XL. Een correct uitgevoerde installatie in combinatie met uw aankoopbewijs geven recht op garantie. Ontvang 6 maanden extra garantie door uw Sunshower Pure XL online te registreren op www.sunshower.nl/garantie

Sunshower is enkel verantwoordelijk voor product- en designgebreken. Sunshower kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor consequenties van onzorgvuldig gebruik van dit product of voor de consequenties van het overtreden van lokale regels. Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie. Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

STORINGEN

Sunshower Pure XL reageert niet

- De AAN/ UIT toets moet ca 1 seconden ingedrukt worden, bij een te korte indrukking zal de Sunshower Pure XL niet reageren.
- De Sunshower Pure XL is nog aan het nakoelen. Tijdens het nakoelen knippert de AAN/ UIT toets wit.
- Controleer in de meterkast of de stop niet gesprongen is en of de hoofdschakelaar op AAN staat.

Sunshower valt uit tijdens een sessie

- De elektronica kan gevoelig zijn voor dips in de netspanning (langer dan 10ms), waardoor de Sunshower Pure XL kan uitvallen tijdens een sessie. Laat de Sunshower Pure XL 10 minuten afkoelen en start een nieuwe sessie.
- De Sunshower is te warm geworden en is automatisch afgeslagen. Controleer of de ventilatie openingen niet geblokkeerd zijn.

Indien u de storing niet kunt verhelpen, vul dan op onze website www.sunshower.nl/service het service formulier in. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met Sunshower via 020-4621460 of stuur een mail naar service@sunshower.nl

VERWIJDERING

Elektrische en elektronische producten mogen niet via het normale huisvuil worden verwijderd. Verwijder het onbruikbaar geworden product volgens de geldende wettelijke voorschriften.

TOT SLOT

Geniet van de diepwerkende infraroodwarmte onder de douche. Sunshower wenst u hier veel plezier mee. Mocht u tips of klachten hebben dan stellen wij het zeer op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. Mail naar: info@sunshower.nl

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Volt/Frequentie	230 V~ / 50Hz
Vermogen	1500 W
Afmetingen hbd	1238 x 199 x 100 mm
Temperatuurbereik	10°C tot 40°C
Luchtvochtigheid bereik	20% tot 100%
Installatiehoogte	Maximaal tot 2000m boven zeeniveau
Netto gewicht	3,5 kg
Isolatie klasse	I
Lamp type	IR USHIO 750 W
Keurmerken	CE

CONTACT

Sunshower B.V.

Hoogoorddreef 63-65

1101 BB Amsterdam

+31 20 46 21 460

info@sunshower.nl

www.sunshower.nl