

PURE

INBOUW | HALF BODY | INFRAROOD
ARTIKELNR. 80073

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SESSIETIJD	10 MINUTEN + 5 MINUTEN KOELTIJD
AFMETINGEN (H*B*D)	619 * 199 * 100 MM (INBOUWDIEPTE)
NETTO GEWICHT	2.5 KG
IP-WAARDE	IPX5
VOLT/FREQUENTIE	230 V~ / 50 Hz
VERMOGEN	1010 W
ISOLATIEKLASSE	I
LAMPTYPE	IR USHIO 1000 W
TEMPERATUURBEREIK	10°C - 40°C
LUCHTVOCHTIGHEIDBEREIK	20% - 100%



PLAATSING


- Montage in de muur
 - Elektra voorbereid in de muur
 - Ventilatie voorbereid in de muur
- Plaatsing in de douchecabine
- Geschikt voor plaatsing in stoomcabine
- Geschikt voor plaatsing met een zitje

ELEKTRA

- Geschikt voor plaatsing op een bestaande groep
- YMKV kabel 3x2,5mm² + potentiaal vereffening 6mm²
- Aansluiting op aardlekschakelaar 30mA

VENTILATIE

- Kanaaldiameter 100mm of rechthoek 110x54mm
- Aanvoer midden onder; afvoer midden boven
- Ventilatie naar andere droge ruimte van minimaal 12m², buiten of badkamer met afgesloten douchecabine
- De Sunshower mag niet op een extern ventilator/mechanisch ventilatiesysteem aangesloten worden

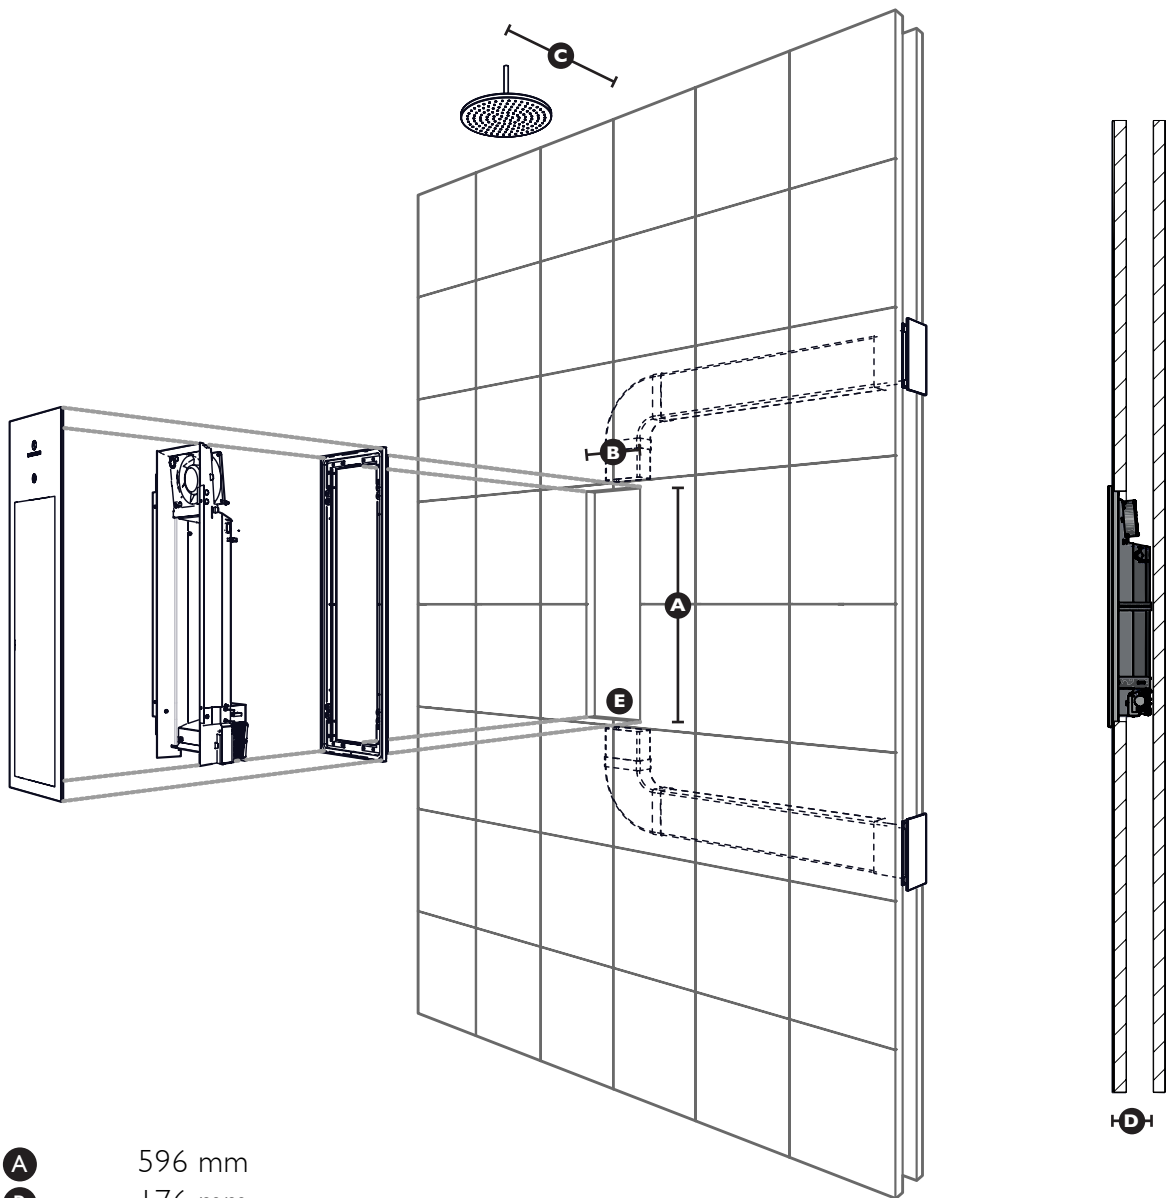

- A** 596 mm
- B** 176 mm
- C** 450 mm
- D** 100 mm
- E** Elektrische aansluiting