

PURE XL

INBOUW | FULL BODY | INFRAROOD
ARTIKELNR. 80074

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SESSIETIJD	10 MINUTEN + 5 MINUTEN KOELTIJD
AFMETINGEN (H*B*D)	1238 * 199 * 100 MM (INBOUWDIEPTIE)
NETTO GEWICHT	3.5 KG
IP-WAARDE	IPX5
VOLT/FREQUENTIE	230 V~ / 50 Hz
VERMOGEN	1500 W
ISOLATIEKLASSE	I
LAMPTYPE	2X IR USHIO 750 W
TEMPERATUURBEREIK	10°C - 40°C
LUCHTVOCHTIGHEIDBEREIK	20% - 100%



PLAATSING


- Montage in de muur
 - Elektra voorbereid in de muur
 - Ventilatie voorbereid in de muur
- Plaatsing in de douchecabine
- Geschikt voor plaatsing in stoomcabine

ELEKTRA

- Geschikt voor plaatsing op een bestaande groep
- YMKV kabel 3x2,5 mm² + potentiaal vereffening 6 mm²
- Aansluiting op aardlekschakelaar 30 mA

VENTILATIE

- Ventilatiekanaal
 - 100 mm
 - 110x54 mm
- Aanvoer midden onder; afvoer midden boven
- Ventilatie naar andere droge ruimte van minimaal 12 m², buiten of badkamer met afgesloten douchecabine
- De Sunshower mag niet op een extern ventilator/mechanisch ventilatiesysteem aangesloten worden

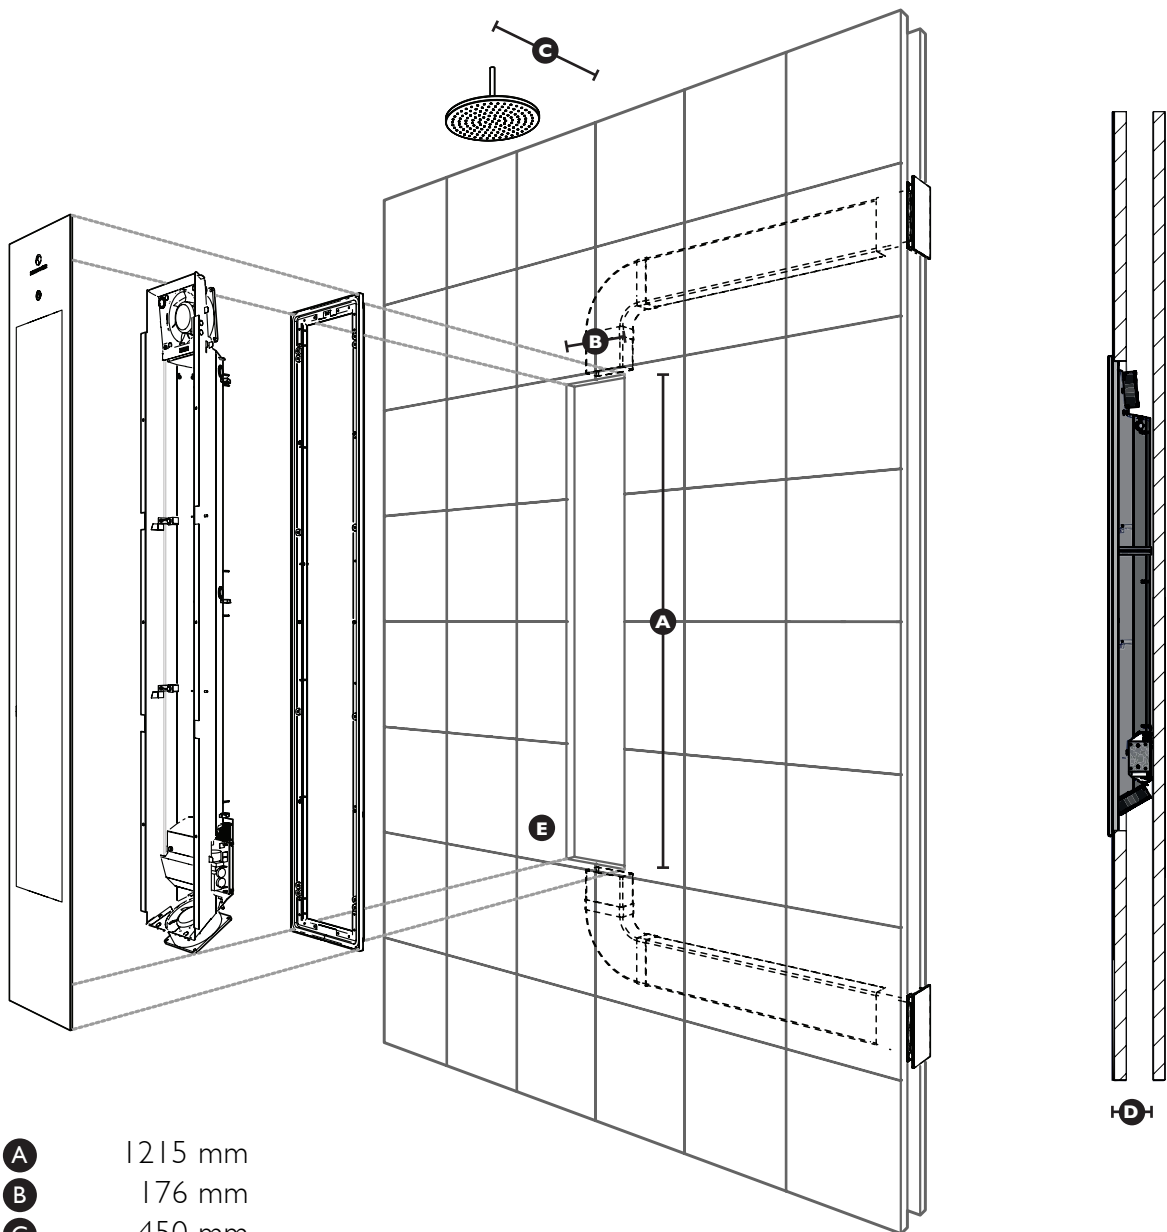

- A** 1215 mm
 - B** 176 mm
 - C** 450 mm
 - D** 100 mm
 - E** 130 mm
- Elektrische aansluiting